



SPAR 7



Caractéristiques du produit :

- ◆ Le SPAR 7 est composé de deux guides en Polyspar qui maintiennent la bande de retour en auge inversée.
- ◆ Le SPAR 7 est particulièrement bien adapté pour les bandes ayant une faible vitesse de déplacement et qui sont difficiles à régler.
- ◆ Le SPAR 7 peut s'installer sur toutes les bandes d'une largeur de 400 à 1200 mm.
- ◆ L'utilisation du SPAR 7 n'est pas recommandée pour des bandes dont la vitesse est supérieure à 2 m/s.


Guide de bande

Le SPAR 7 est une pièce maîtresse permettant de centrer la bande avant que celle-ci n'entre en contact avec le tambour de pied, évitant ainsi les déports au point de déchargement et par conséquent les chutes de matériaux.

Le SPAR 7 s'installe aussi bien en rénovation que sur des chassiss neufs.

Le SPAR 7 ne nécessite aucune protection.

Le SPAR 7 est particulièrement efficace sous extracteurs.

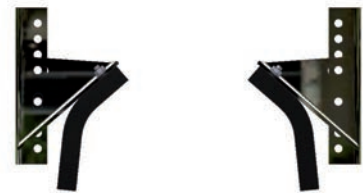

R. BRUNONE

optimisation et sécurité des convoyeurs

1, rue de la Cressonnière
BP 3353 - 27950 Saint-Marcel, France
Tél. : +33 (0)2 32 64 20 20
Fax : +33 (0)2 32 64 20 11
E-mail : brunone@brunone.fr
Site : www.brunone.net