




BRUNONE
INNOVATION

SPARCRIC G

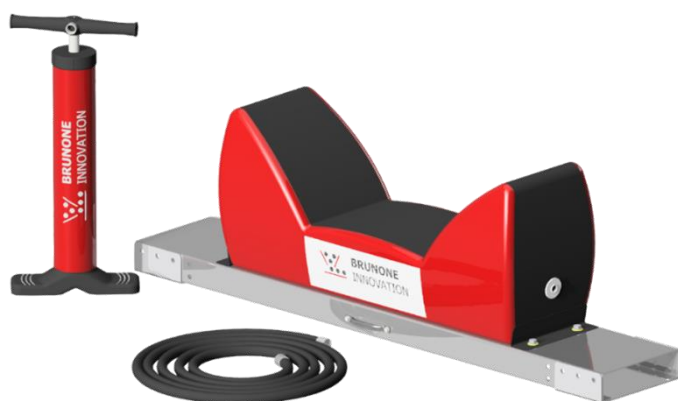

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Commercialisé pour des bandes de **500 à 2000 mm** et au-delà sur étude.
- La pression nécessaire au gonflage du SPARCRIC G est d'environ **0,03 bars**.
- Le poids varie de **4kg (BT500-800)** à **20kg (BT1800-2000)**.

OUTIL DE MAINTENANCE POUR LE DÉMONTAGE DES ROULEAUX

- Le SPARCRIC G est un **système innovant de soulèvement de bande transporteuse**, utilisé pour faciliter la maintenance des rouleaux des convoyeurs à bande.
- Le SPARCRIC G se gonfle à l'aide d'une simple **pompe basse pression**.
- Le SPARCRIC G est idéal pour intervenir sur **les stations à 3 rouleaux**. Disponible sur demande pour d'autres types de station.

Les opérations de maintenance sont rapides, efficaces et faciles à réaliser.

Le SPARCRIC G permet le dégagement des rouleaux simplement en sécurité par un opérateur unique.

Le SPARCRIC G est léger et aisément transportable, il permet de travailler dans de meilleures conditions.



Disponible en option



Gonfleur électrique portable



R. BRUNONE

CONFINEMENT • OPTIMISATION • SÉCURITÉ DES CONVOYEURS

1, rue de la Cressonnière
27950 Saint-Marcel, France
Tél.: +33 (0)2 32 64 20 20
Fax: +33 (0)2 32 64 20 11
E-mail: brunone@brunone.fr